

Отчет о Деталях Автомобиля


Fangchengbao Leopard 5 2025 125KM Бог
мудрый вождение Max Версия

Основная Информация

Марка	Fangchengbao
Пробег	18,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2025-04-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля



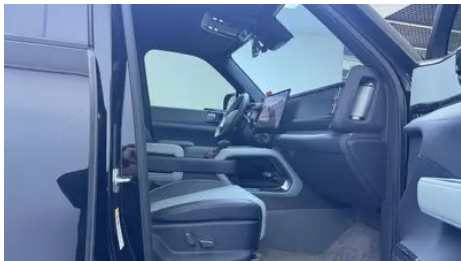



Состояние Автомобиля

- 1. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа.
- 2. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Fangchengbao Leopard 5 2025 125KM Бог мудрый вождение Max Версия
Дата выпуска	2025.02

Основные параметры

Класс автомобиля	Среднего размера внедорожник
Тип энергии	Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV)
Максимальная мощность (кВт)	143
Максимальный крутящий момент (Н·м)	273
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия E- CVT
Тип кузова	SUV
Двигатель	1.5T 194 л.с.
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4890*1970*1920
Разгон 0-100 км/ч (с)	4.8
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	2998
Полная масса (кг)	3373
Время быстрой зарядки (ч)	0.27
Электродвигатель (л.с.)	660
Диапазон быстрой зарядки (%)	30-80

Основные параметры (продолжение)

Запас хода по циклу WLTC (км)	100
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	1.79
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	125
Максимальная масса буксируемого прицепа (кг)	2500
Самый низкий расход топлива при полной зарядке (л/100км) WLTC	8.85
Расход топлива в смешанном цикле (л/100км)	4.52

двигатель

Модель двигателя	BYD476ZQF
Рабочий объем (мл)	1497
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	194
Обороты максимальной мощности (об/мин)	-
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	-
Максимальная полезная мощность (кВт)	135
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Вертикальное

Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	485
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	760
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	200
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	360
Общая мощность системы (кВт)	505
Общий крутящий момент системы (Н·м)	760
Количество приводных двигателей	Двойной двигатель
Компоновка электродвигателей	Передняя задняя
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	31.8
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	660
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	285
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	400
Производитель ячеек батареи	Фёди
Система охлаждения батареи	Прямой холод
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	23.5
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Правая задняя сторона автомобиля

Электродвигатель (продолжение)

Модель с задним расположением двигателя	TZ200XYA
Гарантийная политика для владельцев Sandian впервые	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
Расположение порта быстрой зарядки	Правая задняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	6
Модель переднего двигателя	TZ220XYAB
Мощность быстрой зарядки (кВт)	100
Уникальная технология аккумулятора	Лезвие батареи
Полный запас хода по NEDC (км)	1200
Суммарная мощность системы (л.с.)	687

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15,6 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка HUAWEI HiCar; • Поддержка Carlink
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер; • люк; • окно в крыше; • окно
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре области
Интеллектуальная система автомобиля	•DiLink
Распознавание лиц	•

Экран/Система (продолжение)

Память системы автомобиля (ГБ)	•256
Магазин приложений	•
Разрешение экрана центрального управления	•2.5K
Слово для пробуждения голосового помощника	Здравствуйте Сяо Фан
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Память системы автомобиля (ГБ)	•12

Тело

Длина (мм)	4890
Ширина (мм)	1970
Высота (мм)	1920
Колесная база (мм)	2800
Передняя колея (мм)	1660
Задняя колея (мм)	1660
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	220
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	83
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	35
Угол съезда (°)	32
Продольный угол прохождения (°)	20
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм)	700

Коробка передач

Коробка передач (продолжение)

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)

Полный привод/внедорожник

Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала	Замок дифференциала переднего моста • Замок дифференциала заднего моста
Розетка для подключения прицепа	○
Буксировочный крюк	Ручной (4000 Юань)
Функция блокировки межосевого дифференциала	•
Система обнаружения воды	•
Низкоскоростной полный привод	•
Танковый поворот	•
Режим ползучести	•

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Электрический полный привод
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Имитация кожи
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• поддержка талии (4 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)

Конфигурация сидений (продолжение)

Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • вентиляция
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление; • вентиляция

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•

Активная безопасность (продолжение)

Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•
Режим охраны	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Генератор отрицательных ионов	•
Кондиционер с тепловым насосом	•
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	265/65 R18
Размер задних шин	265/65 R18
Размер запасного колеса	Полный размер
Размещение запасного колеса	Рюкзак

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	•DEVIALET Диваре
Количество говорящих	• 16 рогов
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•

Функции вождения (продолжение)

Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Байдю
Дистанционная парковка	•
Системы помощи водителю	•DiPilot 100
Обнаружение невмешательства	•
Память Парковка	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•
Автоматический въезд/ выезд на съезд с помощью	•
Участки автомагистрали	• Скоростной участок

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED

Внешнее освещение (продолжение)

Регулируемые по высоте фары	
Задержка выключения фар	
Лампа указателя поворота	

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • электрический складной; • память зеркала заднего вида; • нагревание зеркала заднего вида; • автоматический поворот;
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	
Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления; • ключ Bluetooth; • ключ NFC/RFID
Система бесключевого запуска	
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Багажник на крышу	
Функция удаленного запуска	
Предварительный прогрев аккумулятора	
Выброс наружу	
Боковые педали	• Фиксированный

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк можно открыть
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Автомобильное зеркало для макияжа	- Освещение главного водителя; - освещение второго пилота
Задний дворник	
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	Индуктивный тип дождя
Заднее боковое защитное стекло	
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Ночная тень #000000 Зелёный Доломитовые горы #C8D2C9 Пиковый серый #7D868D Голубой ледник Ватнайёкюдль #7A92AC
Цвет салона	Солнечное затмение синий Черный #8B9FB8 #000000 Мелководный зелёный Черный #ACBAC3 #000000 Башня Момо #C4BCA8

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	Кора
Регулировка положения рулевого колеса	Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	
Подогрев рулевого колеса	
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	
Размер ЖК-дисплея	12,3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Автоматическая антибликовая
Переключение передач	Переключение электронного переключения
Устройство ETC	

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	
Обновления по воздуху (ОТА)	
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление зарядкой; • Управление климат-контролем; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/поиск автомобиля; • Сервисы для владельца (зарядные станции, АЗС, парковки и т. д.); • Запись на обслуживание/ремонт
Точки доступа Wi-Fi	
Автомобиль КТВ	

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт; • бездорожье; • снег; • пользовательские/персонализированные
Автоматическая парковка	
Крутой спуск по склону	
Помощь при трогании на подъеме	
Система рекуперации энергии	
Режим буксировки	

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360-градусное панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Три глаза
Количество камер	• 12
Количество ультразвуковых радаров	• 12

Приводное оборудование (продолжение)

Прозрачный корпус/540-градусное изображение	
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 5
Чип помощи водителю	• Nvidia Orin-N
Общая вычислительная мощность чипа	•84 TOPS
Количество камер в автомобиле	• 1

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 3 в первом ряду/2 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Электропитание 220В/230В	
Розетка 12 В в багажном отделении	
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	•60W
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Трейлер крючок и 2.5t Трейлер квалификации Замок дифференциала переднего моста (8000 Юань Содержит 2.5Т Квалификация на прицепное устройство (Включает фаркоп Розетка для подключения питания прицепа) Замок дифференциала переднего моста)
----------------------	--

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.