


Отчет о Деталях Автомобиля

Li Auto i6 2025 Полный привод Стандартная версия

Основная Информация

Марка	Li Auto
Пробег	4,000 km
Цвет	Жёлтый
Первая регистрация	2026-02-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля

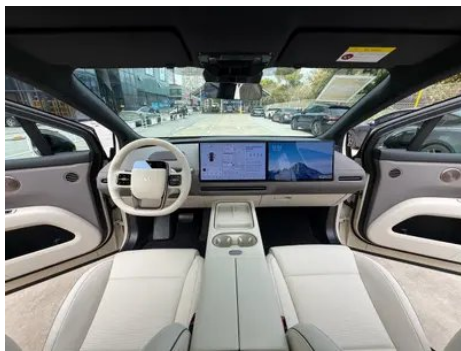



Состояние Автомобиля

1. Внутренняя сторона правой стойки А, Деформация. 2. Левая задняя дверь, Деформация. 3. Левое переднее крыло, Скол краски. 4. Задние сиденья, Повреждение.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Li Auto i6 2025 Базовый полный привод
Дата выпуска	2025.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Внегабаритный внедорожник
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	400
Максимальный крутящий момент (Н·м)	660
Тип кузова	SUV
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4950*1935*1670
Разгон 0-100 км/ч (с)	4.5
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	2515
Полная масса (кг)	2990
Время быстрой зарядки (ч)	0.25
Электродвигатель (л.с.)	544
Диапазон быстрой зарядки (%)	10-95
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	1.72
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	660

Основные параметры (продолжение)

Максимальная масса буксируемого прицепа (кг)	500
--	-----

Электродвигатель

Тип двигателя	Передняя индукция/асинхронный задний постоянный магнит/синхронный
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	400
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	660
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	150
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	235
Количество приводных двигателей	Двойной двигатель
Компоновка электродвигателей	Передняя задняя
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	87.3
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	544
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	250
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	425
Производитель ячеек батареи	Ниндэ
Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	14.8
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Левая задняя сторона автомобиля

Электродвигатель (продолжение)

Марка заднего двигателя	Идеальный драйвер
Модель с задним расположением двигателя	TZ220XYNP1
Высоковольтная быстрая зарядка	Поддержка
Расположение порта быстрой зарядки	Левая задняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	3.5
Предыдущая марка двигателя	Гигантская сила
Модель переднего двигателя	YS210XY103
Высоковольтная платформа (В)	800

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15,7 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер; • окна; • обогрев сидений; • вентиляция сидений; • массаж сидений
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре области
Задний ЖК-экран	○
Распознавание лиц	•
Память системы автомобиля (ГБ)	•128
Магазин приложений	•
Тип экрана центрального управления	•LCD

Экран/Система (продолжение)

Разрешение экрана центрального управления	•3K
Плотность пикселей центрального экрана управления	•210PPI
Размер экрана для развлечения пассажиров	• 15,7 дюйма
Тип экрана пассажира	•LCD
Разрешение экрана пассажира	•3K
Плотность пикселей на экране пассажира	•210PPI
Слово для пробуждения голосового помощника	• Идеальные одноклассники
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Автомобильный интеллектуальный чип	• Qualcomm Snapdragon 8295P Qualcomm Snapdragon 8295P Высокопроизводительная версия
Приложение DeepSeek	• Уже подключен
Память системы автомобиля (ГБ)	•24;○32
Управление мультимедиа сзади	○
Размер заднего ЖК-экрана	○21.4 Дюйм (10000 Юань)
Количество задних мультимедийных экранов	○1 штука
Тип заднего ЖК-экрана	○LCD
Разрешение заднего ЖК-экрана	○3K
Управление жестами	•
Распознавание голосового отпечатка	•
Плотность пикселей заднего ЖК-экрана	○163PPI

Тело

Тело (продолжение)

Длина (мм)	4950
Ширина (мм)	1935
Высота (мм)	1670
Колесная база (мм)	3000
Передняя колея (мм)	1653
Задняя колея (мм)	1663
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем багажника (л)	728
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	16
Угол съезда (°)	18

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Полный привод/внедорожник

Розетка для подключения прицепа	○
Буксировочный крюк	Ручной (3000 Юань)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Двухмоторный полный привод
Полный привод	Электрический полный привод
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа
------------------	--------------------

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• поддержка талии (4 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• поддержка талии (4 стороны)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • вентиляция; • массаж
Функция памяти электрических сидений	• Место водителя; • место второго пилота
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки Ножная регулировка
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление; • вентиляция
Электропривод складывания задних сидений	•
Электрорегулировка сидений второго ряда	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/СВС)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	
Система предупреждения о заднем столкновении	
Предупреждение о низкой скорости	
Система экстренного вызова (eCall)	
Встроенный видеорегистратор	
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	
Режим охраны	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Автомобильный холодильник	○(USD 735)
Генератор отрицательных ионов	•
Кондиционер с тепловым насосом	•
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	255/50 R20
Размер задних шин	255/50 R20
Размер запасного колеса	-

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 20 рогов ○22 Колонка (5000 Юань)
Внутреннее окружающее освещение	• 256 цветов

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Сенсорный свет для чтения	•
Долби Атмос	○

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Gaud
Дистанционная парковка	•
Системы помощи водителю	• Идеальный AD Max
Обнаружение невмешательства	•
Память Парковка	•
Распознавание светофора	•
Начать напоминание	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•
Автоматический въезд/выезд на съезд с помощью	•

Функции вождения (продолжение)

Участки автомагистралей	• Городские участки; • скоростные участки
-------------------------	---

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Лампа указателя поворота	•
Вспомогательный свет для вождения	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память зеркала заднего вида; • Нагрев зеркала заднего вида; • Автоматический поворот;
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ Bluetooth; • Ключ NFC/RFID
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Бесконтактное открывание багажника	•
Электрическая память положения багажника	•
Функция удаленного запуска	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Предварительный прогрев аккумулятора	
Активная закрытая решетка	
Электрическое закрывание двери	☐ Весь автомобиль (USD 735)
Скрытая электрическая дверная ручка	
Выброс наружу	

Мансардное окно/стекло

Тип люка	Не открывайте панорамный люк Разделенный люк не открывается
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До / после
Функция подъема окна одним нажатием	Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	
Автомобильное зеркало для макияжа	- Освещение главного водителя; - освещение второго пилота
Задний дворник	
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	Индуктивный тип дождя
Солнцезащитные шторки на задние боковые окна	Ручная
Заднее боковое защитное стекло	
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	- Передний ряд; - задний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Маленькая серая акула #AFADAC Облака желтые #EFDFCF Черный самурай #000000 Чужеродное серебро #B3B9B9 Жемчужно-белый #FAFAFA
Цвет салона	Светло-серый Белый #585858 #DAD6CF Тёмно-серый Оранжево-желтый #484645 #D58A2E Тёмно-серый Серый коричневый #484645 #8F7E74

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрическая регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 4,82 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическая анти-ослепительная; ○ потоковая передача
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	•
Устройство ETC	•
Материал экрана приборной панели	•LCD
Размер HUD на голове	• 16,3 дюйма
Разрешение экрана панели инструментов (пикс.)	•800x166
Плотность пикселей экрана приборной панели	•170PPI

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•5G

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверью; • управление окном; • запуск автомобиля; • управление зарядкой; • управление кондиционером; • обогрев рулевого колеса; • обогрев сидений; • вентиляция сидений; • Назначение обслуживания/ремонта
Активное шумоподавление	•
Точки доступа Wi-Fi	•
Автомобиль КТВ	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт; • бездорожье; • снег
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески; ○ Регулировка высоты подвески
Пневматическая подвеска	○(USD 2,206)

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360-градусное панорамное изображение; • изображение слепой зоны на стороне автомобиля
Передняя камера восприятия	• Бинокулярный
Количество камер	• 11
Количество ультразвуковых радаров	• 12
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•

Приводное оборудование (продолжение)

Количество радаров миллиметрового диапазона	• 1
Чип помощи водителю	• Nvidia Drive Thor-U
Общая вычислительная мощность чипа	•700 TOPS
Бренд LiDAR	•Хэ Сай Хэсай Технологии
Модель лидара	•ATL
Количество LiDAR-ов	• 1
Номер линии лазерного радара	• 116 линий
Количество облаков точек LiDAR	• 1,73 миллиона в секунду
Максимальная дальность обнаружения впереди	• 200 метров
Количество камер в автомобиле	• 2
Пиксели фронтальной камеры восприятия	•USD 1,176,471
Пиксели камеры экологической осведомленности	•USD 1,176,471;•USD 294,118
Пиксели камеры кругового обзора	•USD 441,176
Лазерный радар с 10% отражательной способностью, дальность обнаружения	• 200 метров

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• 2 в первом ряду/2 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Максимальная мощность зарядки USB/ Type-C	•67W

Зарядка в автомобиле (продолжение)

Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W
---	------

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.